nichicon

EV｜パワー・ステーション
かんたん操作ガイド

ご使用になる前に

- 取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
- 人命に直接かかわる医療機器は接続しないでください。
- コネクタの金属接点に触れないでください。
- 電気自動車(EV)をV2Hシステムや急速充電器に接続できる状態にしてから使用してください。詳しくは電気自動車(EV)の取扱説明書をご確認ください。

電気自動車(EV)と接続する

1. 電気自動車(EV)へコネクタを接続する：取扱説明書19ページ

コネクタを充電口に差し込みます。
奥までしっかりと差し込んでください。

「カチッ!」と音がなるまで固定ボタンを押し込んでください。

① タッチパネルにお帰りなさいボタンが表示された場合

[お帰りなさい]をタッチします。
数秒後に「カチッ!」と音が鳴り、コネクタがロックされます。
※コネクタがロックされたことは、コネクタロック/解除画面で、[ロック]が白文字になっていることでも確認できます。

お帰りなさい画面

② タッチパネルにお帰りなさいボタンが表示されない場合

ホーム画面で[コネクタロック]をタッチします。

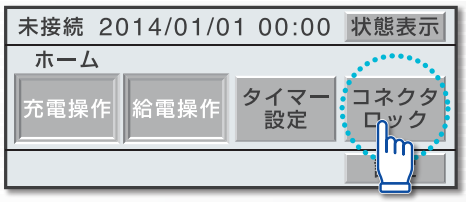

ホーム画面

コネクタロック/解除画面が表示されるので、[ロック]をタッチします。
数秒後に「カチッ!」と音が鳴り、コネクタがロックされます。
※コネクタがロックされたことは、コネクタロック/解除画面で、[ロック]が白文字になっていることでも確認できます。

コネクタロック/解除画面

2. 電気自動車(EV)からコネクタを取り外す：取扱説明書21ページ

充電・給電終了後はコネクタがロックされています。
コネクタロック解除操作を行ってから取り外してください。

ホーム画面で[コネクタロック]をタッチします。

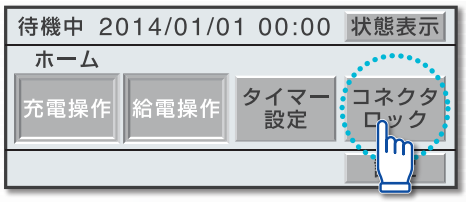

ホーム画面

コネクタロック/解除画面が表示されるので、[解除]をタッチします。
数秒後に「カチッ!」と音が鳴り、ロックが解除されます。
※コネクタのロックが解除されたことは、コネクタロック/解除画面で、[解除]が白文字になっていることでも確認できます。

コネクタロック/解除画面

リリースボタンを押して、固定ボタンを解除してください。

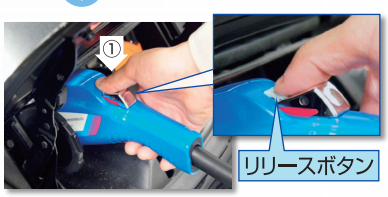

もう一度リリースボタンを押して、コネクタを充電口から引き抜いてください。

ニチコン株式会社

TP1609RMNL03001

EVパワー・ステーションを使う

1. 電気自動車(EV)に充電する: 取扱説明書23ページ

タッチパネルと前面のボタンによる操作を選択して使うことができます。
コネクタを電気自動車(EV)に接続した状態で以下の操作を行ってください。

① タッチパネル前面のボタンを使う場合

本体前面の「充電開始」(青色)を押してください。
※ボタンはランプが点灯しているときのみ操作することができます。
※「充電停止」(緑色)を押すと充電を停止します。

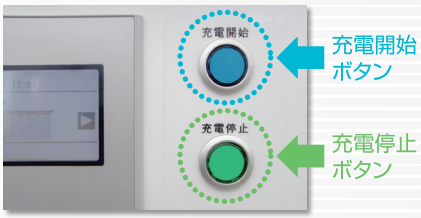

② タッチパネルを使う場合

ホーム画面で[充電操作]をタッチします。
※画面が本画面でなければ、右上の[ホーム]をタッチし、
ホーム画面に切換えてください。

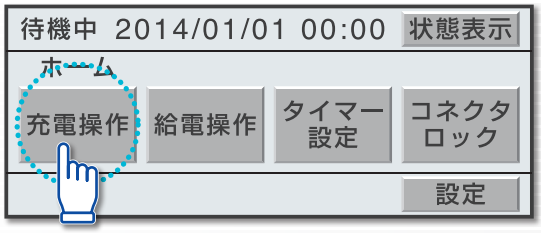

ホーム画面

充電操作画面で[充電開始]をタッチします。
充電を開始します。
※通常はEVが推奨するバッテリー容量まで充電します。
※[充電停止]をタッチすると充電を停止します。
※満充電まで充電する場合は、満充電設定をしてください。
取扱説明書37ページをご覧ください。

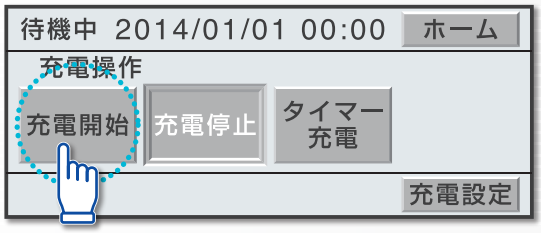

充電操作画面

2. 電気自動車(EV)から家庭へ給電する: 取扱説明書25ページ

タッチパネルからのみ操作できます。本体前面の「充電開始」(青色)、「充電停止」(緑色)ボタンは使えません。コネクタを電気自動車(EV)に接続した状態で以下の操作を行ってください。

ホーム画面で[給電操作]をタッチします。
※画面が本画面でなければ、右上の[ホーム]をタッチし、
ホーム画面に切換えてください。

ホーム画面

給電操作画面で[給電開始]をタッチします。
給電を開始します。
※通常はEVが推奨するバッテリー容量まで給電します。
※[給電停止]をタッチすると、給電を停止します。
※EVが推奨するバッテリー容量未満まで給電を行いたい場合には、
最低確保充電率設定の設定値を変更してください。
10%まで設定できます(10%刻み)。
取扱説明書38ページをご覧ください。

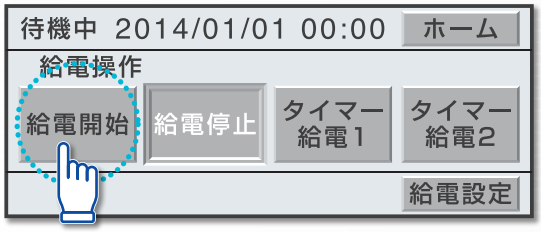

給電操作画面

お問い合わせ先
・製品に関するお問い合わせ先
ニチコン株式会社 お客様相談室
(フリーダイヤル)TEL:0120-215-023 祝日・弊社休業日を除く平日9:00～17:00